

CYEE5S系列贴片变压器 CYEE5S Series SMD Transformer



特征 Features


温度最高125°C	High Temperature: Up to 125°C
电流最高20A	Current Rating: Up to 20A
小尺寸	Small Size



应用 Applications

车载电子	Automotive Electronics
电机控制	Motor Controller
电路保护	Circuit-protection

外型尺寸 Dimensions (Unit: mm)

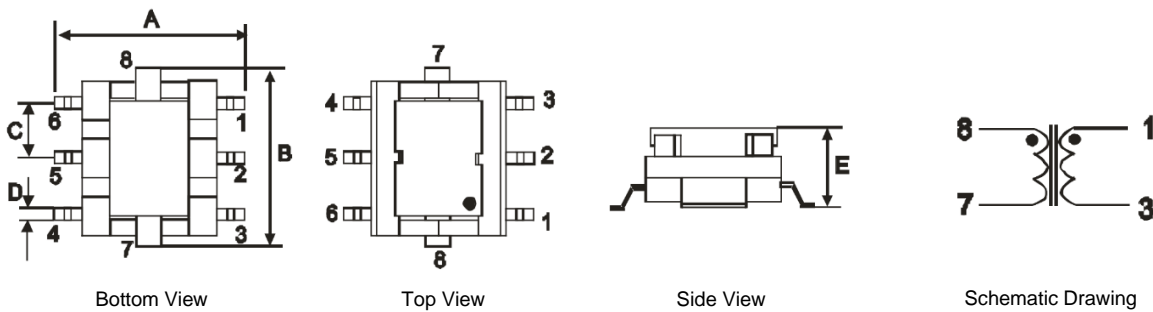

Type	A	B	C	D	E
CYEE5S	8.38 Max.	7.21 Max.	1.85±0.3	0.6±0.1	5.3 Max.

性能参数 Electrical Characteristics

规格型号 Part No.	匝数比 Turns Ratio (8-7):(1-3)±2%	开路感量 OCL(L1-3) mH Min.	直流电阻 Rdc(1-3) mΩ Max.	直流电阻 Rdc(8-7) mΩ Max.	耐压测试 Hi-Pot Vrms
CYEE5S-001	1:20	0.08	550	0.75	500
CYEE5S-002	1:30	0.18	870	0.75	500
CYEE5S-003	1:40	0.32	1140	0.75	500
CYEE5S-004	1:50	0.50	1500	0.75	500
CYEE5S-005	1:60	0.72	2250	0.75	500
CYEE5S-006	1:70	0.98	4750	0.75	500
CYEE5S-007	1:100	2.00	5500	0.75	500
CYEE5S-008	1:125	3.00	6500	0.75	500

测试条件/Test Condition: 10KHz/0.1V

包装数量/Packaging Quantity: 1000pcs/Reel